




Двойная защита

ФИЛЬТР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ САМОГО ЛУЧШЕГО, БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТОГО ЛЬДА ПЛЮС ВЫСОКО-ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ

Вкус многих напитков улучшается за счет использования безупречно чистого льда. Клиент рассчитывает получить лед максимальной чистоты, без посторонних запахов или привкусов, вне зависимости от того, в какой он форме – в виде кубиков, или колотый. Клиенту крайне важно, чтобы каждый льдогенератор работал без поломок, находился в безупречном с точки зрения гигиенических требований состоянии, и чтобы в нем не образовывалась накипь. BWT bestico предлагает двойную защиту, надежность и возможность использовать воду любого качества.

Фильтрующие картриджи BWT bestico выделяются за счет уникального интегрированного процесса предварительной фильтрации, в ходе которого гарантированно удаляется большое количество твердых взвешенных частиц. На следующем этапе оптимизации, эффективно снижается интенсивность посторонних запахов и привкусов (например, хлора) за счет использования слоя активированного угля, обработанного серебром. И наконец, надежно достигается двойная защита от известковых отложений благодаря специальной полифосфатной добавке BWT.

В результате, фильтры BWT bestico не просто вдвое лучше, но и просты в использовании, высокоэффективны и компактны.

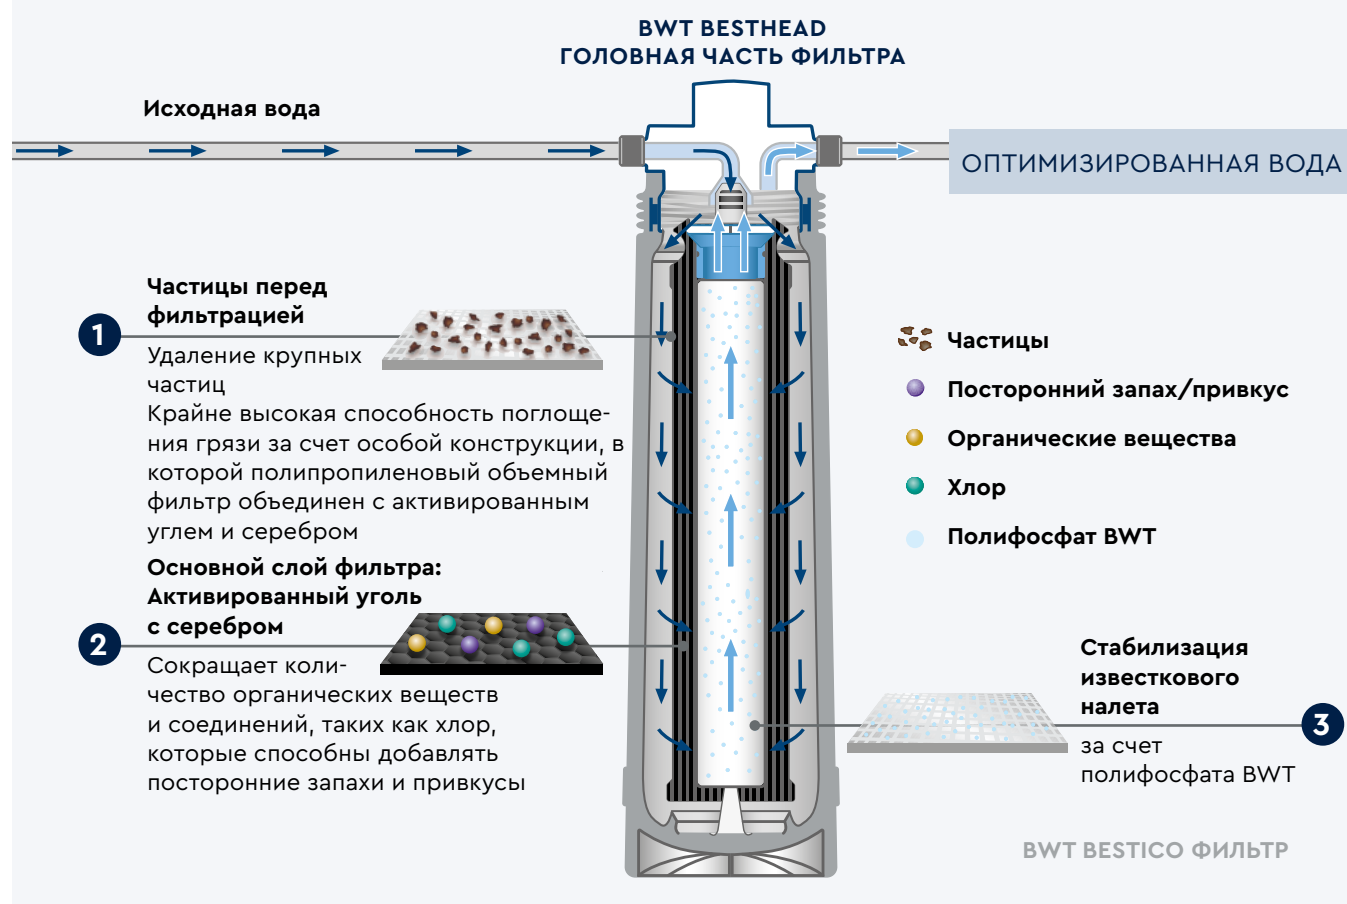

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

BWT bestico	15	20
Ресурс, л	40,000	60,000
Фильтрация, мкм (микрон)	1	1
Общая высота, мм (А)	368	403
Высота до соединения, мм (В)	330	365
Ø фильтра, мм (С)	88	105
Вес в кг, прикл (сухой/влажный)	0.7/1.5	1.1/2.8
Артикул для заказа фильтра	125596401	125596403

Основные преимущества

- Комплексная защита оборудования для производства льда
- Безупречная чистота льда на постоянной основе - снижение времени простоев
- Быстрый запуск, экономия воды за счет отказа от трудоемких промывок
- Простота установки за счет использования технологии BWT besthead FLEX
- Компактные размеры - помимо прочего идеальны для малогабаритных льдогенераторов
- Высокая эффективность за счет высокой пропускной способности фильтра

Технические характеристики

- Минимизирует образование известкового налета благодаря специальному полифосфату BWT.
- Интегрированная высокоэффективная система предварительной фильтрации твердых частиц
- Полипропиленовые волокна с активированным углем обеспечивают безупречную чистоту воды
- Снижает содержание тяжелых металлов
- Возможно использование в горизонтальном и вертикальном положении
- Простота замены фильтров

Вас также может заинтересовать




	Ресурс фильтра, л	Артикул для заказа
BWT besttaste 10	10,000	125501409
BWT besttaste 15	40,000	125501410
BWT besttaste 20	60,000	125252022

- Система на базе фильтра с активированным углем с интегрированной высокоэффективной предварительной фильтрацией
- Идеальная для воды с высоким содержанием твердых частиц и низкой карбонатной жесткостью

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

	Наименование	Артикул для заказа
BWT besthead FLEX Головная часть фильтра	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GPF-материала	812420
BWT besthead FLEX set 1 Комплект для подключения	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DNB 1,5 м с запорным краном, угловое FLEX- соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой х М 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" х М 3/8", из GFP	812459

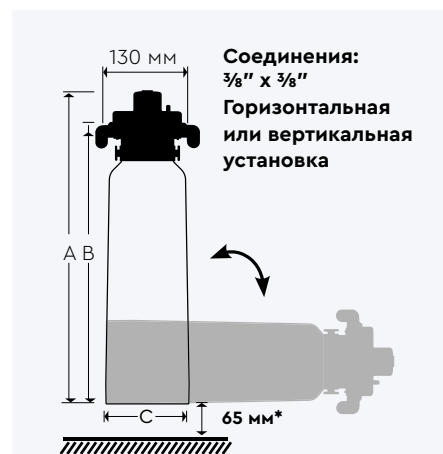

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Давление на входе:	2 – 8 бар
Температура воды:	4 – 30 °C
Температура окружающей среды:	4 – 40 °C



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

BWT Holding GmbH:
Walter-Simmer-Str. 4
5310 Mondsee, Австрия

WWW.BWT.RU

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

BWT water+more Россия:
г. Москва,
Проектируемый проезд №4062,
д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt-wam.ru